



PROFESJONALNE OPRZYRZĄDOWANIE DO OBRABIAREK

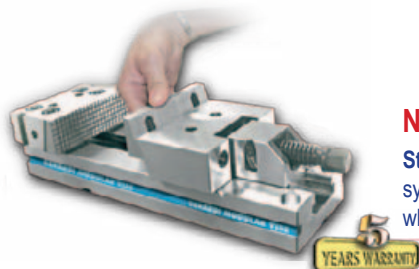


Najnowsze

StandardFLEX imadła z systemem szybkiej wymiany wkładek szczękowych



Imadło samocentrujące z niezależnym przesuwem szczęk

MULTITASKING imadła do 5-osiowych centrów obróbkowych




Najlepsze

FMS Imadła poziome i pionowe (trzy imadła w jednym) do mocowania pojedynczego, podwójnego i samocentrującego



Szybkie pozycjonowanie i mocowanie

System mocowania pionowego do centrów obróbkowych. Precyzyjny system mocowania typu Zero Point (Palety wykonane z żeliwa lub aluminium)



Najbardziej uniwersalne

Multiflex imadła do mocowania poziomego i pionowego




Główce kątowe do centrów obróbkowych i maszyn standardowych



Superprecyzyjne imadło

Najwyższa precyzja imadeł serii OK. Stosowane do prac kontrolno-pomiarowych oraz frezarskich



Magnetyczne płyty mocujące do centrów obróbkowych



Mazak

Oprawki narzędziowe VDI z napędem Gerardi

- Biglia
- Daewoo
- Mori seiki
- Nakamura
- Okuma
- Takisawa
- VDI



BISON

Uchwyty z niezależnym nastawieniem szczęk

Uchwyty tokarskie z mocowaniem ręcznym 3-szczękowe 4-szczękowe

Szybkie pozycjonowanie i mocowanie także w pozycji pionowej. Dokładnie, szybko i bezpiecznie

Art. 662


HYDRAULICZNY

System Niezależnego Mocowania


Kod 8.66.20000

CENA BAZOWA € ~~1100~~

CENA PROMOCYJNA € **850**



Końcówka Art. 11A

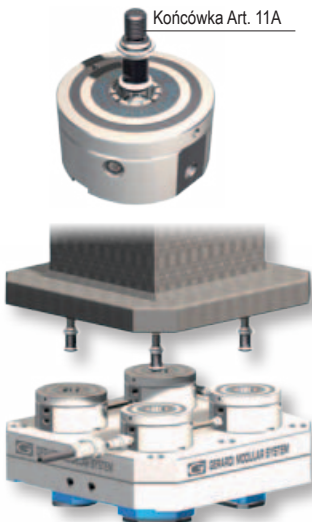

- Siła zacisku 25 kN
- Siła odmocowania 60 kN
- Odblokowanie hydrauliczne 200 BAR
- Pozycjonowanie trzpienia za pomocą tulejki elastycznej
- Możliwość awaryjnego ręcznego odmocowania
- Odpływ wody
- Klucze i kalibrowany otwór pozycjonujący (Double Zero)

Przykład Zastosowania

Art. 663



HYDRAULICZNY

Wbudowane mocowanie

Kod 8.66.30000

CENA BAZOWA € ~~1000~~

CENA PROMOCYJNA € **800**



Końcówka Art. 11A



Przykład Zastosowania

Art. 663


- Siła zacisku 25 kN
- Siła odmocowania 60 kN
- Odblokowanie hydrauliczne 200 BAR
- Pozycjonowanie trzpienia za pomocą tulejki elastycznej
- Możliwość awaryjnego ręcznego odmocowania

Możliwość awaryjnego ręcznego odmocowania

Art. 81H + 2 Art 663

Kod 9.81.H2040S2

CENA BAZOWA € **2.026**

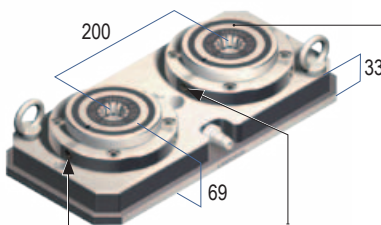

Art. 664



PNEUMATYCZNY

Mocowanie Przez Tarczę


Kod 8.66.40000

CENA BAZOWA € ~~900~~

CENA PROMOCYJNA € **750**



Końcówka Art. 11A



- Siła zacisku 10 kN
- Siła odmocowania 60 kN
- Odblokowanie pneumatyczne 7 BAR
- Pozycjonowanie trzpienia za pomocą tulejki elastycznej
- Czyszczenie powietrzem

Przykład Zastosowania

Art. 665



PNEUMATYCZNY

Wbudowane mocowanie

Kod 8.66.50000

CENA BAZOWA € ~~800~~

CENA PROMOCYJNA € **650**



Końcówka Art. 11A



Przykład Zastosowania


Art. 665

- Siła zacisku 10 kN
- Siła odmocowania 60 kN
- Odblokowanie pneumatyczne 7 BAR
- Pozycjonowanie trzpienia za pomocą tulejki elastycznej
- Czyszczenie powietrzem

Art. 81P + 2 Art 665

Kod 9.81.P2040S2

CENA BAZOWA € **1.791**

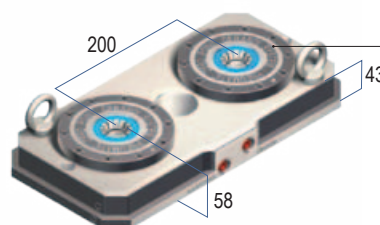

Wyposażenie standardowe: 1 końcówka Art. 662D do każdego uchwytu - Instrukcja obsługi

1 ROK GWARANCJI (2 LATAGWARANCJI - promocja do Lipca 2011 !!)

Wszystkie komponenty są wykonane wyłącznie z hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości